


# 3M™ 255P Hookit™

Kletthaftendes Schleifmittel für den Einsatz auf handgeführten Maschinen

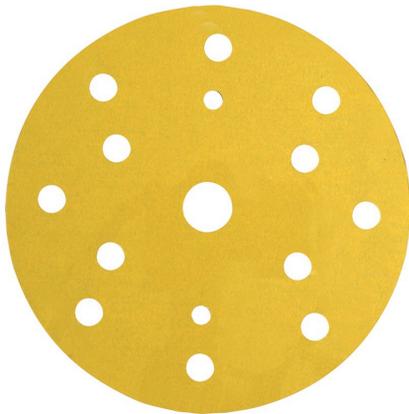

## Produktaufbau

<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid
<i>Bindung</i>	Vollkunstharz
<i>Unterlage</i>	C-Papier
<i>Streuung</i>	Offene Streuung
<i>Körnungs- bereich</i>	P080 – P500

## Lieferbare Formen

- Bögen
- Scheiben



## Besonderheiten

- Hookit™ Klettsystem
- Staubabweisende Beschichtung (Fre-Cut™)

## Anwendungsbereiche

### Werkstoffe

- Hart- und Weichhölzer
- Kunststein (Corian)
- Kunststoffe

### Werkstücke

- Möbelteile
- Lackierte Oberflächen
- Küchenarbeitsplatten
- Kunststoffteile

## Anwendungsempfehlung

Zwischenschliff und Endschliff von lackierten Hart- und Weichhölzern, Farben und Lacken.

# 3M™ 255P Hookit™

## Merkmale

C-Papier-Unterlage



## Vorteile

Gute Kornunterstützung



## Nutzen

Höhere Lebenserwartung bei gleichmäßiger Dauerschnittleistung

Vollkunstharzbindung



Höhere Schnittleistung;  
Langlebigkeit



Erhöhte Produktivität

Fre-Cut™ Beschichtung



Verhindert ein verfrühtes  
Zusetzen der Kornoberfläche



Langlebigkeit, insbesondere  
bei feinen Körnungen;  
Staubabweisend

Hookit™ Klettsystem



Mehrfaches Lösen und  
Aufbringen auf dem Stützteller  
möglich



Einfaches Wechseln von  
Körnungen und Produkten;  
Kostensparend durch  
geringeren Verbrauch

## Maschinensysteme



## Sicherheitshinweise



## 3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 01/866 86-287

Telefax: 01/866 86-10287

## Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4, 1120 Wien

Telefon 01/866 86-287

Telefax 01/866 86-10287

Email: [schleifen-at@mmm.com](mailto:schleifen-at@mmm.com)

<http://www.3M.com/at>