



## Technische Produktinformationen

Stand: Juni 2012

# 3M™ Ärmelschoner 444 und 445

## Beschreibung

Die Ärmelschoner 444 und 445 sind ein Zubehörteil innerhalb der Produktgruppe der 3M Einwegschutzbekleidung.

Die Ärmelschoner 444 und 445 bestehen beide aus einem fusselarmen Laminatmaterial. Am Unterarm getragen, schützen Sie die Bekleidung des Trägers bedingt vor Flüssigkeitsspritzern und Stäuben. Sie helfen dabei Kontaminationsverschleppung zu vermeiden.

Beide Ärmelschoner haben am oberen Ende ein elastisches Bündchen. Der 3M™ Ärmelschoner 444 hat ein elastisches Bündchen und der 3M™ Ärmelschoner 445 ein Strickbündchen. So kann für beide an beiden Enden ein sicherer Sitz gewährleistet werden.

## Eigenschaften

- 3M™ Ärmelschoner 444: elastische Bündchen an beiden Enden
- 3M™ Ärmelschoner 445: Elastisches Bündchen am oberen Enden und Strickbündchen am unteren Ende am Handgelenk
- Fusselarm
- Hergestellt aus dem gleichen Material wie der 3M™ Schutzanzug 4510
- Antistatische Ausrüstung (ohne Zertifikat)

## Typische Anwendungen

- Umgang mit Lebensmitteln
- Fertigung von Elektronikprodukten
- Laboratorien
- Reinräume

## Zulassungen

Nicht gekennzeichnet.


## Materialien

	Material
Ärmelschoner	Polypropylen / Polyethylen Laminat (47 g/m <sup>2</sup> )
Strickbündchen (nur 445)	Polyester
Elastische Gummis	Synthetisches Elastomer
Nähfaden	Polyester / Baumwolle


Dieses Produkt enthält keine Komponenten aus Naturgummi - Latex.

## Einheitsgrößen

Maße für 444:

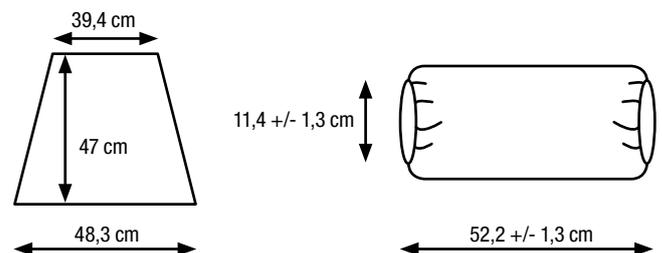

Maße für 445:

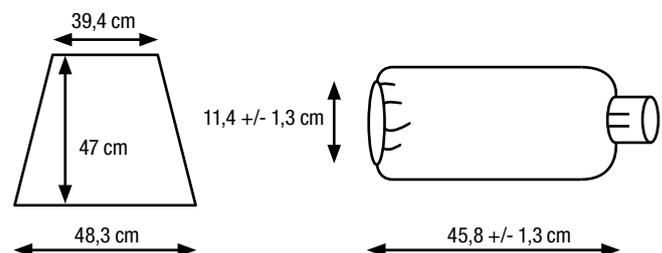



## Technische Produktinformationen

Stand: Juni 2012

### Lagerung und Entsorgung

- Produkt dunkel, kühl und trocken in der Originalverpackung lagern und von direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen und Lösungsmitteldämpfen fernhalten.
- Bei einer Temperatur zwischen -20°C und +25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 80% lagern.
- Die Lagerfähigkeit beträgt, wenn die Lagerbedingungen eingehalten werden, 3 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Das Produkt muss bei Beschädigung oder starker Verschmutzung (Kontamination) ausgetauscht werden. Beachten Sie nationale Regelung.
- Kontaminierte Produkte sind entsprechend der nationalen Gesetzgebung zu entsorgen.

### Pflegeanleitung



Nicht waschen



Nicht chemisch reinigen



Nicht bleichen



Entflammbarkeit –  
Bekleidung ist nicht feuerfest



Nicht bügeln



Einwegprodukt –  
nicht wiederverwendbar



Nicht im  
Trockner trocknen

### Warnung und Einschränkungen

Lesen Sie vor Gebrauch alle Benutzerinformationen und stellen Sie sicher, dass das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet und korrekt angelegt ist. Das Produkt darf niemals verändert oder repariert werden.

**Obwohl dieses Produkt aus demselben Material wie der 3M Schutzanzug 4510 gefertigt wurde, ist es keine geprüfte persönliche Schutzausrüstung und darf nicht dementsprechend verwendet werden.**

Nicht einsetzen bei:

- Kontakt mit Schweröl und leicht entzündlichen Flüssigkeiten.
- Direktem Kontakt mit Funken oder Flammen.
- Einsatz in Bereichen mit hohem mechanischen Risiko (Abrieb, Risse, Schnitte).
- Kontakt mit gesundheitsgefährdenden Substanzen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Ansprechpartner.

#### Wichtige Hinweise für den Verwender:

Die vorstehenden Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Angegebene Werte sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M Deutschland GmbH**  
**Safety Division – Arbeitsschutz**  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Telefon (02131)142604  
Telefax (02131)143200  
E-Mail: arbeitsschutz.de@mmm.com  
Internet: www.3Marbeitsschutz.de

Please recycle. Printed in Germany.  
© 3M 2012. All Rights Reserved.  
adcwa.de