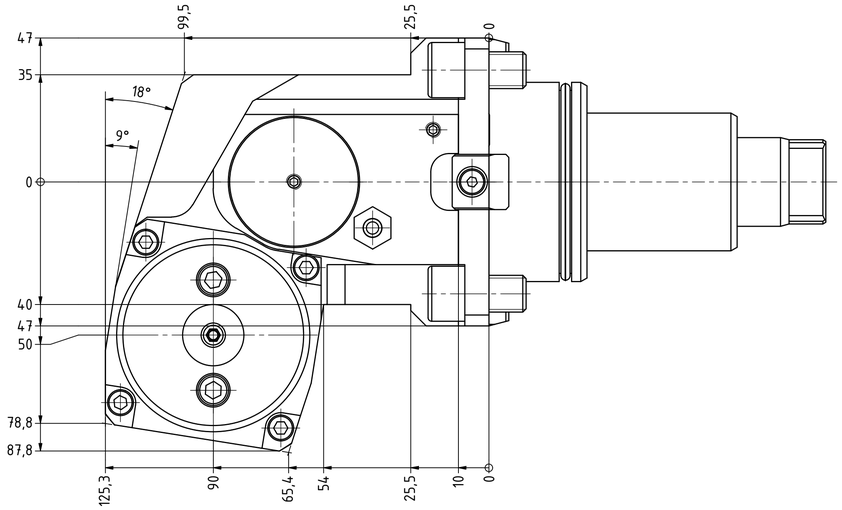

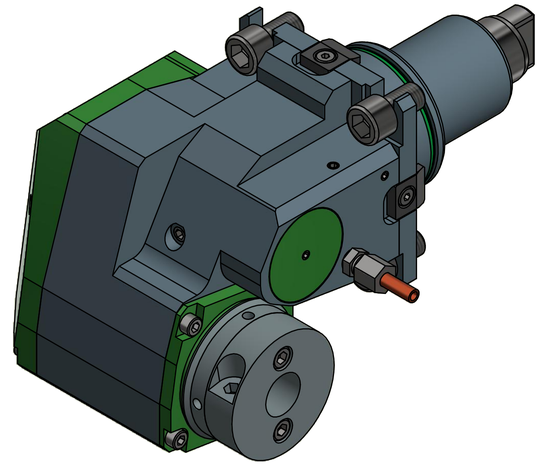

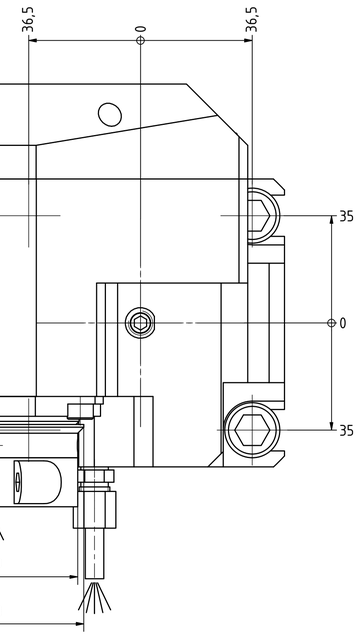

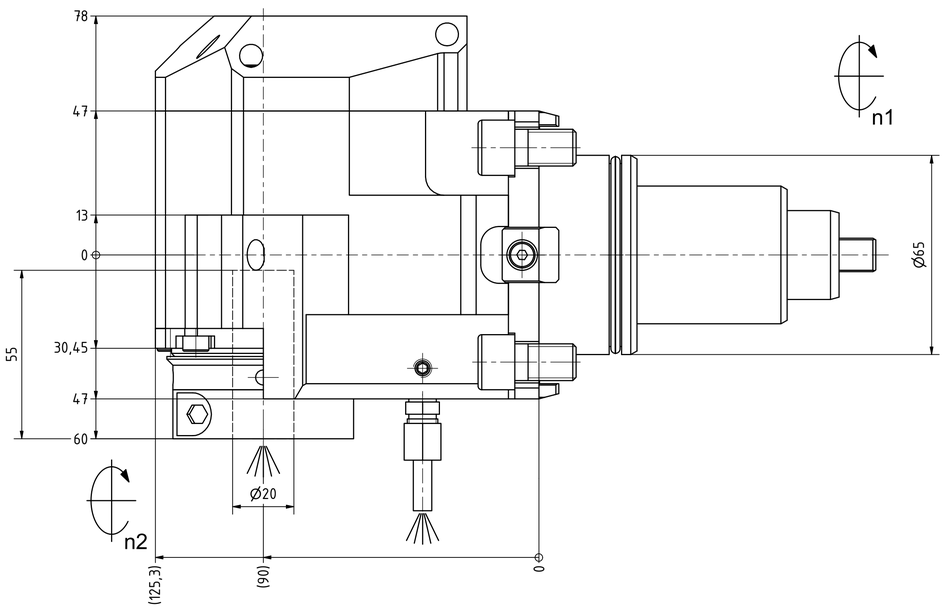

Hydrodehnfutter / *hydraulic chuck* NBC-20/25-46

Hülsen / *collets* 28.20xxHYDSP

XX (Ø) 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / *coolant filtration=50µ*

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - *technical data*

Weight		=	9.257 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	70 / 70 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung - *Title*
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
EWS Weigele GmbH & Co. KG
Mayboschstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS089365 REV: -/F

Nr. - *No.* 80.6520HYDVL6IKDY-50
MNR. 198970

QR