




KL-0369-303 A

De-/Montagewerkzeug für Zentrier-/Führungshülse



Produktinformation (Original) DE
⚠ Vor Verwendung, lesen und verstehen!

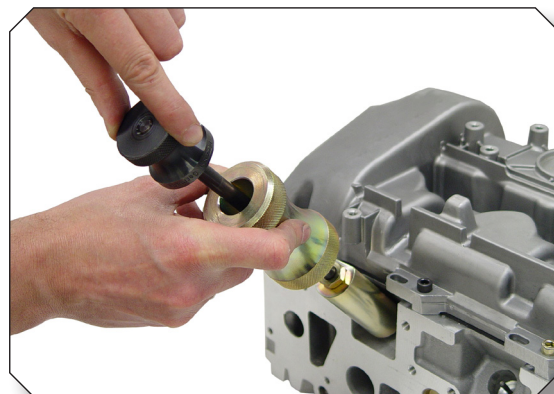

www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0
+49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

+1-843 / 225 50 15
+1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com
gedore.com

Version 02/2023

0369-303A_DE230109.indd

Produktbeschreibung

KL-0369-303 A - De-/Montagewerkzeug für Zentrier-/Führungshülse

Passend für Glühkerzen-Werkzeugsätze, z.B. KL-0132-52 KB.

Erforderlich beim Ausbohren von Glühkerzen, zum fachgerechten Festsetzen und Herausziehen der Zentrier- und Führungshülsen am Zylinderkopf.

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
A	KL-0049-100 A	Schlagauszieher	1
B	KL-0369-3031 B	Grundkörper	1

Technische Daten

Für Motorentyp:Diesel
 Länge: 280 mm
 Länge Gleitfläche..... 150 mm
 Schlaggewicht:.....800 g

⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- ✔ Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- ✔ Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ✔ Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- ✔ Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!

Anwendungsbeispiel

1. Setzen Sie das De-/Montagewerkzeug wie gezeigt am Bund der **Zentrierhülse** an.
2. Durch leichte Schläge über das Schlaggewicht setzen Sie diese nun zusammen mit der **Führungshülse** vollständig in der Glühkerzenbohrung am Zylinderkopf fest.

ⓘ Das Entfernen der Hülsen erfolgt auf die selbe Art und Weise.

DE

