




Typ	FU 953, FU 953-AC, FU 957-110V, FU 957	FU 954, FU 954-AC, FU 958-110V, FU 958
Kenngrößen		
Anschlussgewinde	G 3/8	G 1/2
Bauart	Sitzventil	
Einbaulage	beliebig	
Medium	Druckluft, neutrale Gase	
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 50 °C	
Eingangsdruck	Pe min. 2,5 bar Pe max. 10 bar	
Standardspannung	24 V= ; 24V / 50Hz; 110V/ 50Hz; 230V / 50Hz	
Relative Einschaltdauer	100 %	
Leistung	1 - 2,5 W bei Gleichspannung 3 VA bei Wechselspannung 50 Hz	
Schutzart	IP65 nach DIN 40050	
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C / ISO 15217 Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	
Gewicht	0,920 kg	




Material: PA66 GF60 / IXEF1022
 Prüfdruck 64 bar = Berstdruck nach ISO 6953

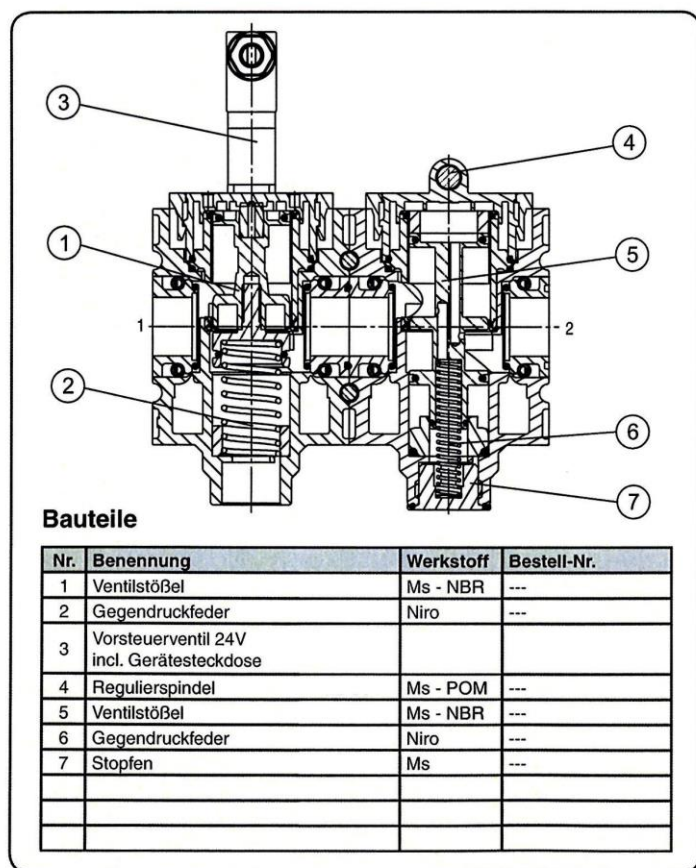

elektrische
Betätigung



pneumatische
Betätigung



Baugröße 2


Handhabungs-Hinweis

- Zu- und Abschaltung durch 3/2 Wegeventil
- Baut den Druck in Pneumatik Anlagen langsam auf, ein schlagartiger Druckabfall wird verhindert


Befüllleinheit Serie »FUTURA«

Artikel Nr. 100319 + 100320 - Typen Nr. FU 953 + FU 954
 Artikel Nr. 156622 + 156623 - Typen Nr. FU 953-AC + FU 954-AC
 Artikel Nr. 156628 + 156629 - Typen Nr. FU 957-110V + FU 958-110V
 Artikel Nr. 100325 + 100326 - Typen Nr. FU 957 + FU 958

Abmessungen (mm)

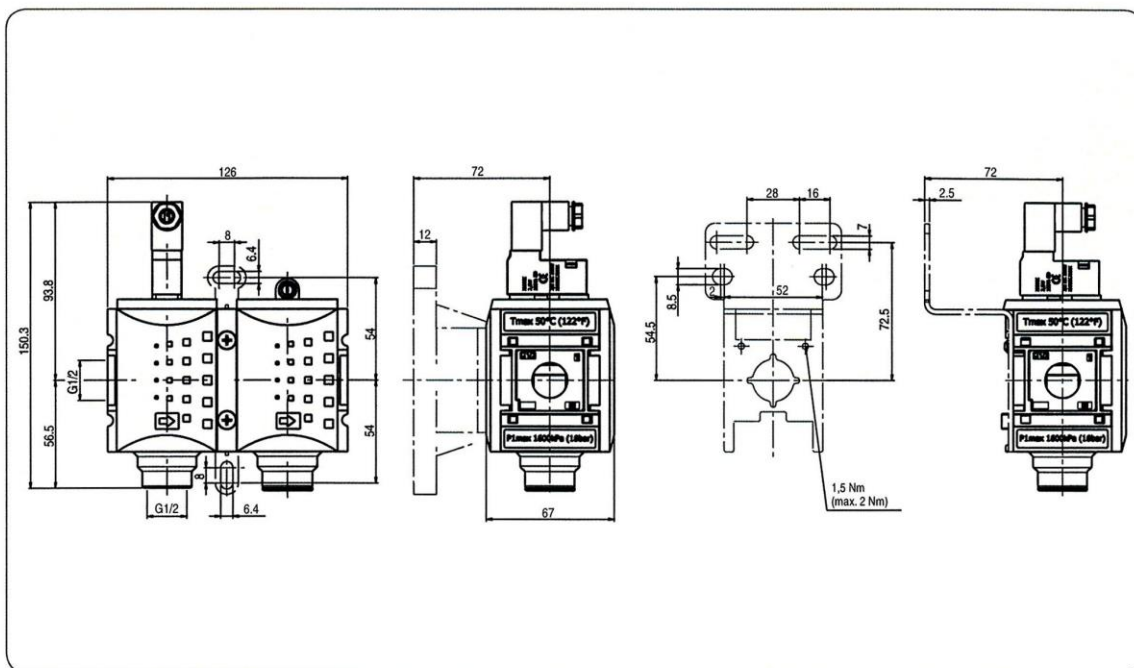


Durchflusscharakteristik

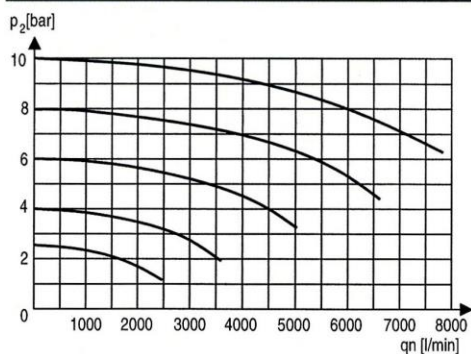

Zubehör 2

CNOMO-Adapter



Vorsteuerventil



Koppelpaket



Befestigungswinkel
incl. Schrauben



Koppelpaket
Wandmontage

