TESA

Präzisions-Messuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-Ø: 10/58mm

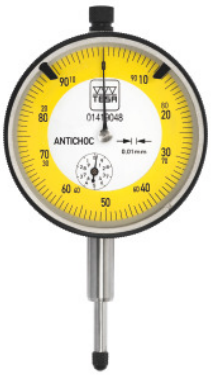

Bestelldaten

Bestellnummer	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:
Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. **Stoßgeschützte** Präzisionsmessuhren. Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.
Sonderzubehör:
Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messbereich	0 - 10 mm
Kalibrierung	C1
Messkraft	0,56 - 0,84 N
Ablesung pro Zeigerumdrehung	1 mm
Skalenwert	0,01 mm

Ablesung	1/100 mm
Gehäuse-∅	58 mm
Norm	DIN 878
Messabweichung MPE (Messbereich)	15 µm
Drehbares Zifferblatt	ja
verstellbare Toleranzmarken	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5
KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	023000 10