Garant

Cilindro lijador tejido (CER), ∅ 100 × 100 mm, Granulación: 80

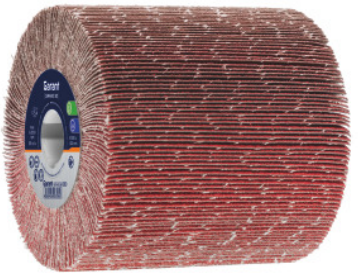

Datos de pedido

Número de pedido	568463 80
GTIN	4062406287085
Clase de artículo	51M

Descripción

Ejecución:
Disposición de láminas del tejido abrasivo en forma de abanico alrededor del eje del cilindro de rectificado. Dimensiones estándar **∅ 100 × 100 mm** y variante estrecha **∅ 100 × 50 mm** para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento ∅ 19 mm con ranura de chaveta múltiple.
Aplicación:
Grano de cerámica (CER) ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.
Nota:
Para la compensación de anchos en cilindros delgados ∅ 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.

Descripción técnica

Soporte del abrasivo	Tejido
N.º revoluciones recomend.	3700 min^{-1}
Tamaño de grano	80
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
∅ de rodillo	100 mm
Anchura rodillo	100 mm
Atributo del nombre de producto	∅ 100 × 100 mm
∅ de perforación	19 mm
Tipo de producto	Cilindro lijador tejido ranurado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		