


HEDI

Distribuidor de energía para suspender, Tipo: 250

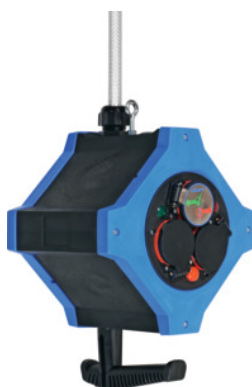

Datos de pedido

Número de pedido	081142 250
GTIN	4003644015771
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Tomas de salida con tapas de cierre automático.

Distribuidor de energía para suspender, con carcasa resistente reforzada de caucho duro, para la distribución de la tensión o el aire comprimido de forma ordenada y con ahorro de espacio.

- **Introducción de cable simple con descarga de tracción.**
- **Ojo de suspensión y gancho para herramientas macizo.**
- **Protegido contra salpicaduras de agua, IPX4.**

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Nota:

Distribuidor de energía para suspensión con conexión Ethernet a petición.

Descripción técnica

Tipo	250
------	-----

Anchura	227 mm
Potencia nominal	3,5 kW
Altura	305 mm
Profundidad	212 mm
Número de tomas de corriente 250 V	6
Clase de protección IP	IP X4
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	F
Tipo de producto	Distribuidor de energía