Garant

Inserto de corte HiPer-Drill h7, HB7630, ∅ D: 13,4 mm

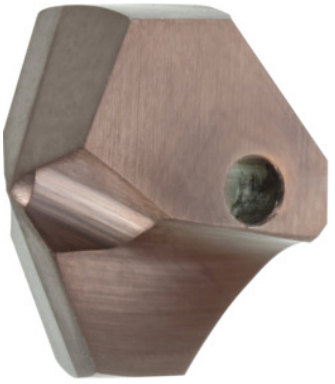

Datos de pedido

Número de pedido	231650 13,4
GTIN	4045197660015
Clase de artículo	21M

Descripción

Ejecución:
Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.
Nota:
Se pueden suministrar otras dimensiones a petición. Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Colocación de perforaciones piloto únicamente con un inserto de corte del mismo tipo.
Ángulo de punta: 135 grados
para elemento base ∅ D: 13 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm^2: 0,14 mm/rev,

Descripción técnica

para elemento base ∅ D	13 mm
∅ D	13,4 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm^2	0,14 mm/rev,

Número de cambios/cortes	1
Clase	HB7630
Material de corte	MD
Ángulo de punta	135 grados
Número de filos Z	2
Tipo de producto	Placa de corte para taladrado

Accesorios

Tornillo Torx Plus® Accionamiento 7IP	231999 7IP