Garant

VCGT 220530 FN diamantada, HB7810, Tipo: ALU

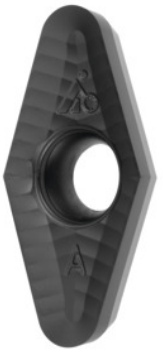

Datos de pedido

Número de pedido	211860 ALU
GTIN	4045197555632
Clase de artículo	21B

Descripción

Ejecución:
Plaquita de fresado **recubierta de diamante** para velocidades de corte y vidas útiles más elevadas en materiales con silicio.
Nota:
$a_{p\ máx.}$ = 7 mm para desbastar con a_e = 1×D.

Descripción técnica

Tipo	Aluminio
Avance f_z	0,25 mm
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	3 mm
Código ISO plaquita de corte	VCGT 220530 FN
Clase	HB7810
Material de corte	MD

Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	1900 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1900 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	680 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		