Muela abrasiva plana de precisión D×T×H (mm), 300×40×127, Tipo: C60

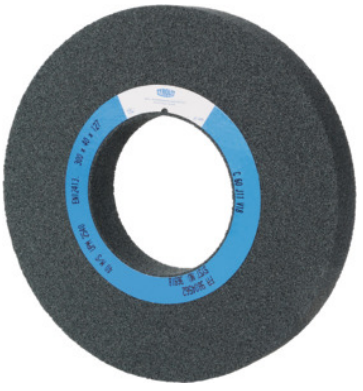

Datos de pedido

Número de pedido	591810 C60
GTIN	9003170369183
Clase de artículo	53Y

Descripción

Ejecución:
Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con sistema de ligadura de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.

- **De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.**
- **Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.**

Disco de lijado de **carburo de silicio** de poros abiertos con **tendencia reducida al embotamiento.** Apto para el mecanizado de aluminio, metales no ferrosos, titanio, MD y fundición gris.

Aplicación:

- **De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose de manera notable la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento cotidiano.**
- **En todas las máquinas rectificadoras habituales en el comercio para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**

- **Se precisa refrigeración con emulsión; en materiales de viruta larga es imprescindible una buena lubricación refrigeradora.**

Especificación:
C60J11V18.
Nota:
Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.
Forma: 1
Forma: 1

Descripción técnica

Procedimientos abrasivos	Rectificado plano
Medio abrasivo	Carburo de silicio
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Especificación	C60J11V18
Forma	1
∅ de muela D	300 mm
Anchura de muela T	40 mm
Atributo del nombre de producto	300×40×127
∅ de perforación H	127 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva plana

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		