




## Jeu de meules sur tige fin, AW-CER, Nombre de meules sur tige: 15

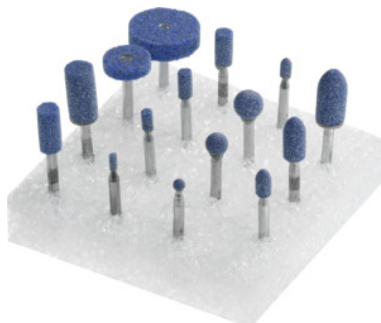

### Données de commande

N° commande	550305 15
GTIN	4007220947616
Classe d'article	55E

### Description

#### Exécution:

Meule sur tige avec **grain mixte (AW-CER), dureté J**. Liant tendre combinant du **corindon spécial blanc** et du **corindon de frittage microcristallin céramique** avec un auto-affûtage élevé pour une capacité d'enlèvement de matière importante et constante lors du meulage à froid (désignation Pferd AWCO).

Assortiment de meules sur tige dans les formes et dimensions les plus courantes.

#### Utilisation:

Pour le traitement à plat d'alliages spéciaux difficiles à usiner, tels que **le titane, les alliages de nickel et de cobalt** ainsi que **l'acier trempé**.

Vitesse de coupe recommandée: 30 – 50 m/s.

#### Livraison:

1 meule sur tige de chaque ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.

### Description technique

Nombre de meules sur tige	15
Degré de finesse	fin
Abrasifs	Grain de céramique (CER)

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	AW-CER
Ø queue	3 mm
Longueur corps	30 mm
Type de produit	Meule sur tige