Garant

Porte-outils à vis eco, à droite, Carré / plaquette: 16/11mm

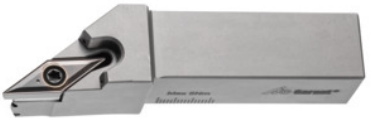

Données de commande

N° commande	261102 16/11
GTIN	4045197771865
Classe d'article	21U

Description

Exécution:
Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.
Avec arrosage des faces de dépouille.
Remarque(s):
Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900-319886.
Arrosage interne: oui
Code ISO porte-outils: SVJBR/L 1616X11
Plaquette adaptée: VB.. 1103..
Largeur fonctionnelle L_4: 20 mm
Longueur de tête L_1: 34 mm
Longueur totale L: 81 mm
Jeu de vis pour plaquettes: 269023 1

Description technique

Longueur totale L	81 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269023 1
Longueur de tête L_1	34 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1103..

Taille de queue	16 mm
Largeur fonctionnelle L_4	20 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	SVJBR/L 1616X11
Série	Eco
Type d'utilisation	à droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8