Meule de précision pour rectification plane D×T×H (mm), 225×25×51, Type: A60

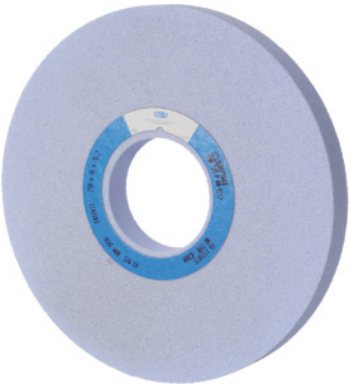

Données de commande

N° commande	591710 A60
GTIN	9003176643836
Classe d'article	53Y

Description

Exécution:
Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.

- **Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.**
- **Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.**

Gamme hautes performances avec corindon fritté pour **une plus longue durée de vie, une qualité de coupe supérieure** et un meulage sans échauffement. Conviennent particulièrement pour les aciers trempés et fortement alliés, l'INOX et le HSS présentant une dureté de 60 HRC. Les meules CBN superabrasives VIB-STAR CBN offrent un niveau de qualité optimal.

Utilisation:

- **Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.**

- **Sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules, d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**
- **Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.**

Spécification:
454A60J10V3.
Remarque(s):
Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.
Convient également pour la rectification cylindrique extérieure.
Forme: 1
Forme: 1

Description technique

Procédé de rectification	Rectification plane
Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Spécification	454A60J10V3
Forme	1
∅ disque D	225 mm
Largeur de disque T	25 mm
Attribut des noms de produit	225×25×51
∅ alésage H	51 mm
Type de produit	Meules plates

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 900 N/mm²	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm²	moyennement adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		

Ti	moyennement adaptée
av. arrosage max.	adaptée