Meule de précision pour rectification plane D×T×H (mm), 300×40×127, Type: C60

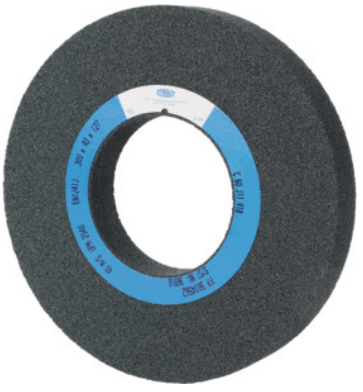

Données de commande

N° commande	591810 C60
GTIN	9003170369183
Classe d'article	53Y

Description

Exécution:
Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
Meule en **carbure de silicium** à pores ouverts présentant une **faible tendance à l'encrassement.** Pour l'usinage de l'aluminium, des métaux non ferreux, du titane, du carbure et de la fonte grise.

- **Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.**
- **Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.**

Utilisation:

- **Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.**

- **Sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules, d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**
- **Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.**

Spécification:
C60J11V18.
Remarque(s):
Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.
Forme: 1
Forme: 1

Description technique

Procédé de rectification	Rectification plane
Abrasifs	Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif	SiC
Spécification	C60J11V18
Forme	1
∅ disque D	300 mm
Largeur de disque T	40 mm
Attribut des noms de produit	300×40×127
∅ alésage H	127 mm
Type de produit	Meules plates

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Carbure (HM)	moyennement adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		

av. arrosage max.	adaptée