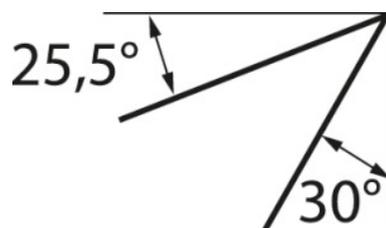


Garant**ZDHT 150516 FR-F10, HU7705, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	211767 ALU
GTIN	4067263330134
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Inseri rettificati per un perfetto posizionamento nel corpo fresa. Substrato a grana finissima altamente efficiente con materiali da taglio di ultimissima generazione. Preparazione ottimizzata dei taglienti per l'utilizzo su materiali di facile lavorazione.

Raggio di curvatura: 1,6 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,1 - 0,25 mm

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,6 mm
Avanzamento f_z per dente	0,1 - 0,25 mm
Codice ISO Inserto	ZDHT 150516 FR-F10
Tipo	HU7705
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	2000 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	1800 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	900 m/min	N
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		