Garant

BGHX 15L5 PCER, PCD, Modello: ALU

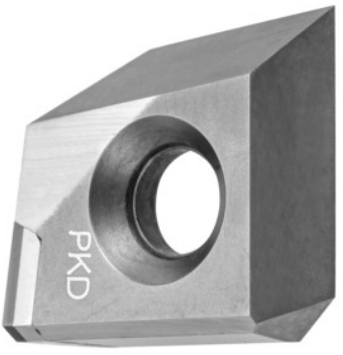

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214540 ALU
GTIN	4045197608161
Classe articolo	21L

Descrizione

Esecuzione:
Con inserto di finitura supplementare.
Uso:
Per velocità di taglio elevate e alta qualità delle superfici. Preferibilmente per l'uso in sedi regolabili di inserti. Possibilità di utilizzo misto degli inserti.
Nota:
Valori indicativi per a_e = 1×D / a_p = 3 mm, a_p max. = 5 mm.
Avanzamento f_z per dente: 0,25 mm

Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Avanzamento f_z per dente	0,25 mm
Codice ISO Inserto	BGHX 15L5 PCER
Tipo	PCD
Materiale da taglio	PCD

Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	3500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	3500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	1000 m/min	N
GFRP	idoneo	1000 m/min	N
CFRP	idoneo	1000 m/min	N
Grafite	idoneo	500 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		