


Garant

Morsa ad alta pressione, Larghezza ganasce: 125mm

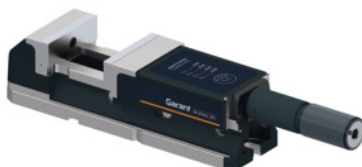

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362240 125
GTIN	4069515027199
Classe articolo	310

Descrizione

Esecuzione:

- Il corpo base con scanalatura longitudinale e trasversale assicura un allineamento preciso e rapido della morsa in entrambe le direzioni.
- Il mandrino ad alta pressione esente da manutenzione garantisce una pressione costante grazie a un amplificatore di forza puramente meccanico e resistente all'usura.
- Ghisa sferoidale di alta qualità con portapezzi temprato e rettificato e guide di scorrimento rettificate.
- La pressione di serraggio desiderata può essere preselezionata; la posizione 0 non richiede alta pressione.
- Nessuna perdita di forza di serraggio.
- Ganasce intercambiabili, temprate e rettificate.
- Tolleranza altezza – 0,03 mm.
- Allineamento rapido grazie a due tasselli di adattamento allentati nella scanalatura realizzata con precisione della morsa.

Uso:

- Per un serraggio assolutamente sicuro e privo di vibrazioni in presenza di forze di taglio e avanzamento massime.
- L'altezza di appoggio uniforme consente di lavorare in modo efficiente con più morse a vite contemporaneamente.
- Il serraggio viene effettuato tramite una manovella che consente di ottenere forze di serraggio elevate con uno sforzo minimo attraverso al massimo di due rotazioni del mandrino.

Fornitura:

Incluse 4 staffe di serraggio, 1 coppia di ganasce lisce, manovella.

Descrizione tecnica

Misura del filetto d ₁	M8
Campo di serraggio b II	98 - 202 mm
Forza di serraggio	40 kN
Lunghezza corpo base a	427 mm
Peso	30 kg
Campo di serraggio b I	0 - 102 mm
Larghezza ganasce	125 mm
L ₄	508 - 710 mm
Altezza appoggio G + 0,02	78 mm
L ₂	85 mm
Codice a colori per accessori adatti	GARANT HD
Altezza corpo base c	118 mm
L ₃	45 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili