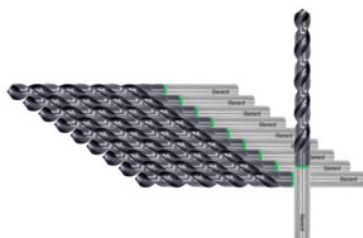


**Garant****Formato convenienza Punta elicoidali rivestite TiAlN HSS-E, 10 pezzi****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG1117 8,6    |
| GTIN            | 4069515044004 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Punta ad alte prestazioni per una resa eccellente. Fori precisi grazie all'affilatura a croce ottimizzata e a un'affilatura a 4 spoglie. Lo speciale profilo di scanalatura consente di ridurre sensibilmente le forze di taglio.

**Come n. art. 114580.**

**Raccomandazioni:****Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Ø Nominale $D_c$                                 | 8,6 mm            |
| Numero taglienti Z                               | 2                 |
| Ø Codolo $D_s$                                   | 8,6 mm            |
| Norma                                            | DIN 338           |
| Contenuto                                        | 10                |
| Codolo                                           | codolo cilindrico |
| Profondità di foratura massima consigliata $L_2$ | 68,1 mm           |

## Scheda tecnica

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Avanzamento f in INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>     | 0,09 mm/gir,     |
| Lunghezza complessiva L                           | 125 mm           |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L <sub>c</sub> | 81 mm            |
| Angolo di affilatura                              | 118 grado        |
| Tolleranza Ø nominale                             | h8               |
| Rivestimento                                      | TiAlN            |
| Materiale da taglio                               | HSS E            |
| Angolo dell'elica                                 | 35 grado         |
| Passaggio interno per LR                          | no               |
| Colore collarino                                  | verde            |
| Tipo di prodotto                                  | Punta elicoidale |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche             | limitatamente adatta | 75 m/min       | N          |
| Alluminio (a truciolo corto)     | limitatamente adatta | 65 m/min       | N          |
| Alluminio > 10% Si               | limitatamente adatta | 60 m/min       | N          |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 50 m/min       | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 40 m/min       | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               | 35 m/min       | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idonea               | 16 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idonea               | 17 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>     | limitatamente adatta | 13 m/min       | M          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>       | limitatamente adatta | 8 m/min        | S          |
| GG(G)                            | idonea               | 40 m/min       | K          |
| CuZn                             | idonea               | 50 m/min       | N          |
| Uni                              | idonea               |                |            |
| Olio                             | idonea               |                |            |

a umido max.

idonea

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG1117 8,6