




Set di 8 bussole a innesto rapido senza frizione, M3 – 12

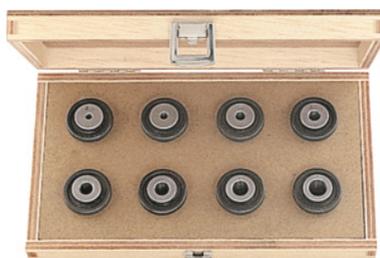

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	335460
GTIN	4045197335975
Classe articolo	32H

Descrizione

Per:

· **Soprattutto su mandrini di maschiatura sganciabili, n. art. 335340; 335370.**

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (R_m 600 – 800 N/mm²). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Descrizione tecnica

Campo filettatura	M3 – 12
Tipo di prodotto	Bussola a innesto rapido