Garant

KNUX 160405R, Tipo: HB7140-1

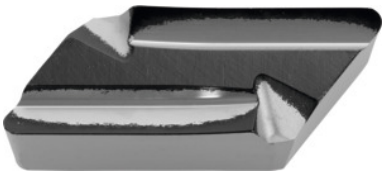

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251070 HB7140-1
GTIN	4045197820570
Classe articolo	21G

Descrizione

KNUX 160405R HB7140-1 Tipo: HB7140-1
Rompitrucioli: VG
Formatruciolo: 3,2 mm
Profondità di taglio a_p: 1 - 6 mm
Avanzamento f: 0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,5 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	VG
Tipo	HB7140-1
Formatruciolo	3,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 210 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	1 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160405R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura