




Tassello singolo rettificato per tarare, Misura cava b1 della macchina: 12/20mm

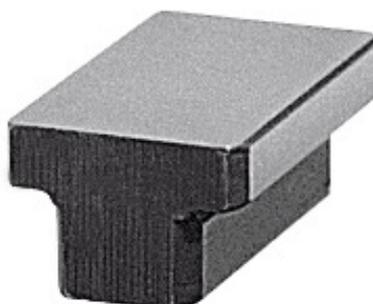

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375375 12/20
GTIN	4020772071837
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Battute rettificate, quindi tempi d'allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

Uso:

Questi tasselli singoli vengono inseriti di lato nelle scanalature dopo aver allineato approssimativamente il dispositivo. **Dal dispositivo non sporrà alcun tassello che potrebbe costituire un ostacolo o danneggiare il banco macchina.** Per ogni macchina sono sufficienti 2 tasselli oppure 4 per il posizionamento doppio.

Norma:

DIN 6323

Materiale:

Acciaio C 15 temprato.

Descrizione tecnica

Altezza H ₁	5,5 mm
Misura cava b ₂ del dispositivo	20 mm

Misura cava b_1 della macchina	12 mm
Lunghezza	32 mm
Altezza H	14 mm
Modello	6323
Tipo di prodotto	Tassello