KOMET

WOHX 06T302 destro, W01, Tipo: P25M

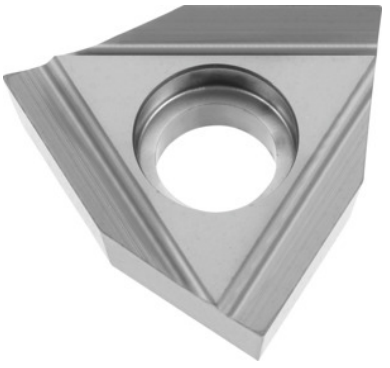

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268899 P25M
GTIN	4047109057067
Classe articolo	24T

Descrizione

WOHX 06T302 destro P25M Tipo: P25M
Rompitrucioli: G12
Profondità di taglio a_p: 0,5 - 1,5 mm
Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 300 m/min
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	120 - 180 m/min
Impiego secondario	M

Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	G12
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	P25M
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	WOHX 06T302 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W01
Angolo di spoglia superiore	6 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura