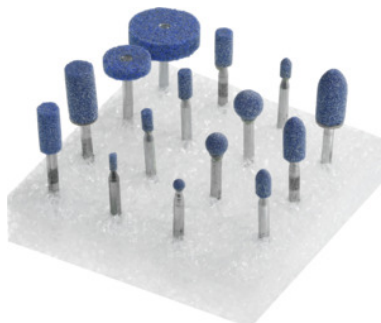


**Set de pietre de șlefuit fine, AW-CER, Număr de pietre de șlefuire: 15****Date comandă**

Numărul de comandă	550305 15
GTIN	4007220947616
Clasa articolului	55E

Descriere**Execuție:**

Piatră de șlefuit cu **granulație mixtă (AW-CER)** de **duritate J**. Combinație cu liant moale între **corindonul nobil alb** și **corindonul sinterizat ceramic, microcristalin** cu autoascutire ridicată pentru o putere de îndepărtare constant ridicată la un comportament de șlefuire fără încălzire (denumire Pferd AWCO).

Sortiment cu pietre de șlefuire selectate, în cele mai uzuale forme și dimensiuni.

Aplicație:

Pentru prelucrarea suprafețelor aliajelor superioare greu de prelucrat prin așchiere, cum ar fi aliajele cu **titan, aliajele pe bază de nichel și cobalt**, precum și **oțelul călit**.

Viteză de așchiere recomandată 30 – 50 m/s.

Livrare:

Câte 1 piatră de șlefuit ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.

Descriere tehnică

Număr de pietre de șlefuire	15
Grad de finețe	fin
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Caracteristici nume produs	AW-CER
Ø cozii	3 mm
Lungimea cozii	30 mm
Tip produs	Piatră de șlefuit