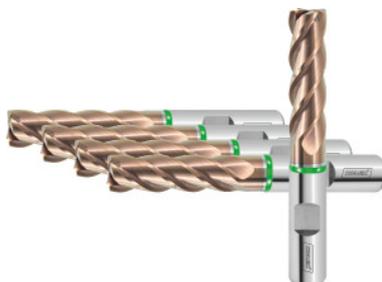


**HOLEX****Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de așchii TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3085 8
GTIN	4062406625771
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

**Special pentru utilizarea TPC** a frezelor de înaltă performanță concepute pentru utilizare universală.

**Miez întărit.**

**Rezistență optimizată la rupere prin încovoire** datorită utilizării de substraturi cu granulație ultrafină.

**Sfărâmătoare de așchii** pentru ruperea controlată a așchiilor.

**Similar Codului 203085.**

**Notă:**

$h_{max}$ : Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.

$a_{e,max} = 0,18 \times D$  pentru prelucrare TPC.

**Descriere tehnică**

Unghiul elicei	40 grad
Ø cozii $D_s$	8 mm
Ø de degajare $D_1$	7,8 mm
Lungime activă $L_1$ , incl. degajare	30 mm

Lungimea tăișului $L_c$	24 mm
Lățimea teșiturii la $45^\circ$	0,16 mm
Grosime la centru $h_{max}$ pentru frezare TPC în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,062 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	8 mm
Toleranță $\varnothing$ nominal	e8
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L	68 mm
Unghi teșitură	45 grad
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HB
Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Conținut	5
Strat de acoperire	TiSiN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,18xD
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	TPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	360 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	330 m/min	P

Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	290 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	M
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

## Accesorii

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător  
de așchii HPC Ø e8 DC 8 mm

203085 8