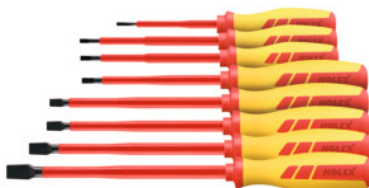


HOLEX**Garnitura izvijačev za elektrikarje, ploščatih v celoti izolirani, Število izvijačev: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	663311 8
GTIN	4062406059767
Razred artikla	62F

Opis**Izvedba:**

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**.

Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki.

Konica iz visoko legiranega orodnega jekla. Od vel. 5,5 je zunanji Ø izolacije enak širini konice (ugodno pri delu na ozkih mestih).

Stebela s koničnim rezilom, prilagojenim standardnim meram zarez v glavah vijakov. Izolirani, prebojna trdnost izolacije je nekajkrat večja od predpisane minimalne preizkusne napetosti po VDE. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 663301: Vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Tehnični opis

Število izvijačev	8
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201

Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač

Pribor

Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 5,5 mm	663301 5,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 2,5 mm	663301 2,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 3,5 mm	663301 3,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 4 mm	663301 4
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 10 mm	663301 10
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 6,5 mm	663301 6,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 3 mm	663301 3
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 8 mm	663301 8