


Sicherheits-Scharnierschalter, Form A

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



for electrics

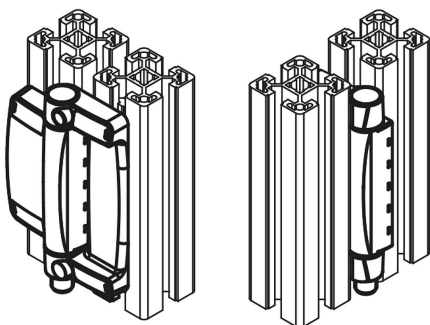

Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Zinkdruckguss.
Gehäusedeckel Kunststoff selbstverlöschend.
Scharnierbolzen Zinkdruckguss/Stahl C45.
Kontakte Silber-Nickel Legierung.

Hinweis:

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss individuell ermittelt werden.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Anwendung:

- Sondermaschinenbau
- Elektroindustrie
- Verpackungsmaschinen
- Umzäunungen/ Profilsysteme
- Werkzeugmaschinen
- Mess-, Verfahrens-, Prüf- und Labortechnik

Montage:

4 x M6 Zylinderschrauben DIN 7984 oder DIN EN ISO 4762
Anzugsdrehmoment 4,3 Nm
Allgemeine Montagehinweise sind der beigelegten Betriebsanleitung zu entnehmen.

Vorteile:


- Geeignet zum Schutz an Pendelklappen
- Minimaler Montageaufwand an den gängigen Aluminiumprofilen
- Optimale Integration in die Umgebungsstruktur
- Weitergehender Schutz vor Manipulation
- Kaum mechanischer Verschleiß

Zubehör:

Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung K1498.

Sicherheits-Scharnierschalter, Form A

Zeichnungen

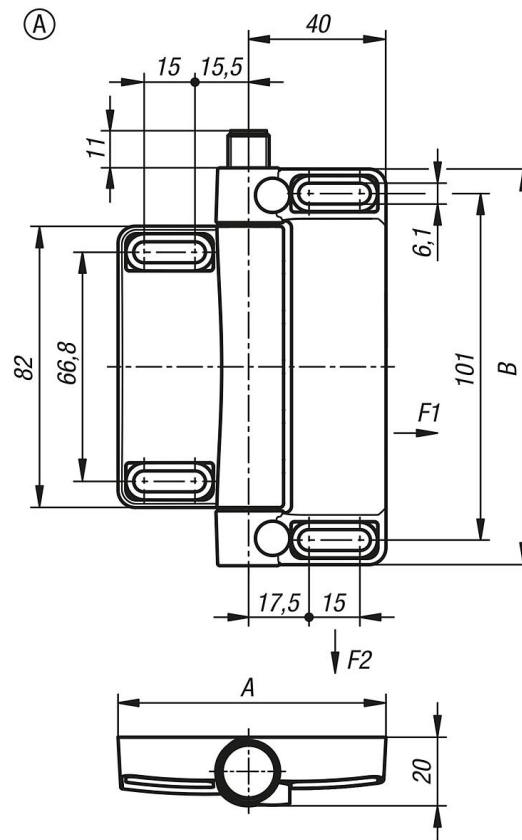

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	B	Voreinstellung	Kontakte	Anschlussart	Anschlussposition	F1 N	F2 N
K1499.781161111	78	116	Außenanbau	1S / 2Ö	Einbaustecker	unten	5000	5000
K1499.781161112	78	116	Außenanbau	1S / 2Ö	Einbaustecker	oben	5000	5000
K1499.781162111	78	116	universell	1S / 2Ö	Einbaustecker	unten	5000	5000
K1499.781162112	78	116	universell	1S / 2Ö	Einbaustecker	oben	5000	5000