




Juego de piedras de esmerilado fino, AW-CER, Número de piedras de esmerilado: 15

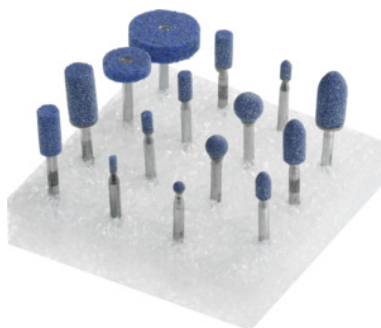

Datos de pedido

Número de pedido	550305 15
GTIN	4007220947616
Clase de artículo	55E

Descripción

Ejecución:

Piedra de esmerilado con **grano mixto (AW-CER)** en **dureza J**. Combinación aglomerada suave de **corindón fino blanco** y **corindón sinterizado cerámico, microcristalino** con un elevado autoafilado para una elevada capacidad abrasiva constante con un comportamiento de rectificado frío (denominación Pferd AWCO).

Surtido con piedras de esmerilado seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales.

Aplicación:

Para mecanizado de superficies de superaleaciones poco mecanizables, como **materiales de titanio, aleaciones a base de níquel y cobalto**, así como **acero templado**.

Velocidad de corte recomendada 30 – 50 m/s.

Suministro:

1 piedra de esmerilado de cada ZY0205 / ZY0306 / ZY0408 / ZY0510 / ZY0613 / ZY0816 / ZY1303 / ZY2006 / KU03 / KU06 / KU08 / SP0306 / SP0408 / SP0613 / SP0816.

Descripción técnica

Número de piedras de esmerilado	15
Grado de finura	fino

Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	AW-CER
Ø de mango	3 mm
Longitud del mango	30 mm
Tipo de producto	Piedra de esmerilado