KOMET

WOHX 08T302 derecha, W00, Clase: P25M

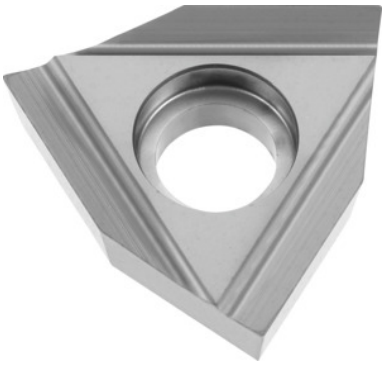

Datos de pedido

Número de pedido	268904 P25M
GTIN	4047109072640
Clase de artículo	24T

Descripción

WOHX 08T302 derecha P25M Clase: P25M
Profundidad de corte a_p: 0,5 - 1,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Clase	P25M
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	G12
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Material de corte	MD
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación secundaria	M
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	WOHX 08T302 R
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W00
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado