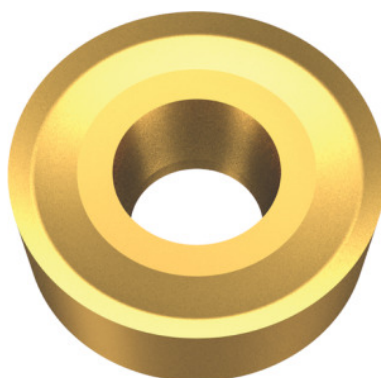


**Garant****RC.X 1003, Nuance: HB725-1**

## Données de commande

N° commande	260640 HB725-1
GTIN	4062406766016
Classe d'article	21G

## Description

RC.X 1003 HB725-1 Brise-copeaux: UM1

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	UM1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Code ISO plaquette	RCMX 1003
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB725-1
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4

Application principale	UNI
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Tolérance	M
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage