KYOCERA

PNMU 1205 ANER-GM, PR1510, Type: GG

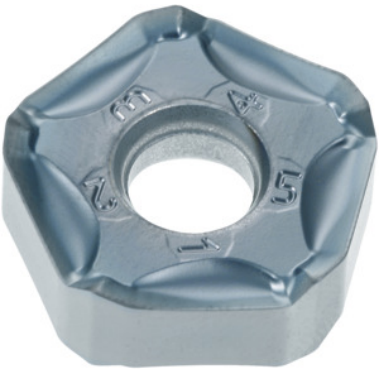

Données de commande

N° commande	222814 GG
GTIN	4960664671144
Classe d'article	25A

Description

Remarque(s):
Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e = 0,3×D.
Avance f_z par dent: 0,11 – 0,44 mm

Description technique

Type	GG
Avance f_z par dent	0,11 – 0,44 mm
Nombre de changements/dents	10
Code ISO plaquette	PNMU 1205 ANER-GM
Nuance	PR1510
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		