Garant

SEKA 1204 AFTN, HB7720, Type: ST1400

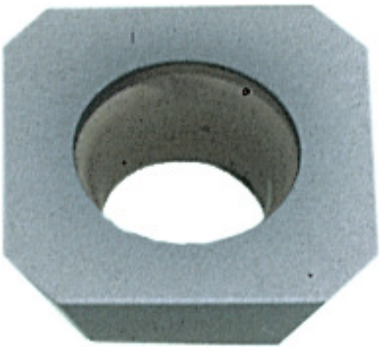

Données de commande

N° commande	214270 ST1400
GTIN	4045197319470
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):
Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$ = 3,5 mm.
Avance f_z par dent: 0,19 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,19 mm
Type	ST1400
Code ISO plaquette	SEKA 1204 AFTN
Nuance	HB7720
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm²	moyennement adaptée	235 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	moyennement adaptée	230 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	moyennement adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm²	adaptée	105 m/min	P
Acier < 1400 N/mm²	adaptée	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	moyennement adaptée	170 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	130 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		