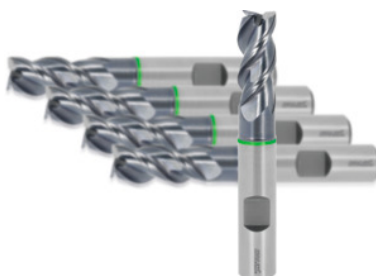


HOLEX**HOLEX Pro Steel fraise ébauche carbure monobloc HPC, TiAlN, Ø DC: 7,7mm****Données de commande**

N° commande	GG1414 7,7
GTIN	4045197908193
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Pour l'**ébauche et la finition**.

Jusqu'à 1xD en pleine matière **avec avances maximales** et très faible génération de vibrations.

Comme 202414.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Description technique

Longueur totale L	63 mm
Ø queue D _s	8 mm
Ø dents D _c	7,7 mm
Avance f _z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,05 mm
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	27 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,06 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Ø de détalonnage D ₁	7,2 mm

Tolérance Ø nominal	0 / -0,03
Nombre de dents Z	3
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Longueur de coupe L_c	19 mm
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Contenu	5
Série	Pro Steel
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1xD
Largeur de passe a_e pour le dressage	0,4xD pour le dressage
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	M

GGG	adaptée	190 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

Fraise ébauche carbure monobloc HOLEX Pro SteelHPC Ø
DC 7,7 mm

202414 7,7