Mola abrasiva piatta di precisione D×T×H (mm), 400×40×203, Modello: C60

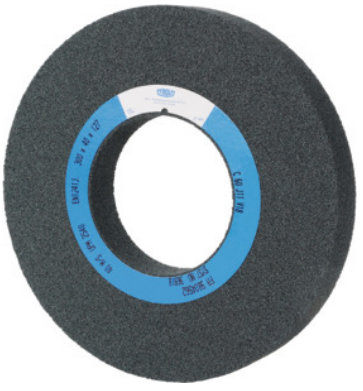

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	591820 C60
GTIN	9003177751493
Classe articolo	53Y

Descrizione

Esecuzione:
Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di ravvivatura.

- **Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.**
- **Utilizzabili su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine, ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.**

Mola abrasiva a pori aperti in **carburo di silicio** con **tendenza all'intasamento ridotta.** Adatta per la lavorazione di alluminio, metalli non ferrosi, titanio, metallo duro e ghisa grigia.

Uso:

- **Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.**
- **Utilizzabile su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman).**
- **Raffreddamento con emulsione necessario, con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.**

Specifica:
C60J11V18.
Nota:
Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.
Lavorazione: Rettifica in piano
Sigla materiale abrasivo: SiC
Forma: 1
Forma: 1

Descrizione tecnica

Lavorazione	Rettifica in piano
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo	SiC
Specifica:	C60J11V18
Forma	1
∅ disco D	400 mm
Larghezza disco T	40 mm
Attributo del nome del prodotto	400×40×203
∅ foro H	203 mm