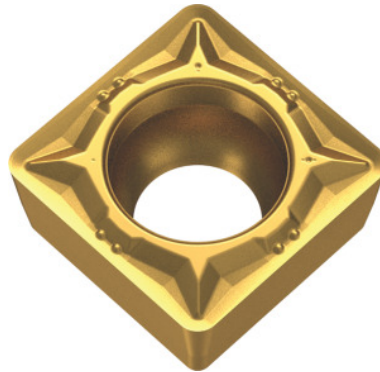


**Pastilha de corte reversível por torneamento SC.T 09T304, para processamento médio, Tipo: HB725-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Aplicação principal	UNI
Quebra-aperas	UM1
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	50 - 250 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	SCMT 09T304
Tipo	HB725-1
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Tolerância	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste

Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar