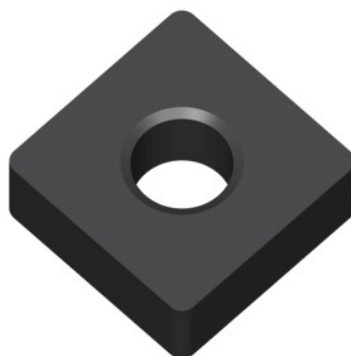


Garant**SNMA 120408, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251225 HB7210-1
GTIN	4062406059057
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Sort	HB7210-1
Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
Hörnradi	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär	8
Produktlag	Vändskär för svarvning